


ETERNAL elast 1 kg bílá

» Barvy a laky » Barvy na beton » Nátěry pohledového betonu

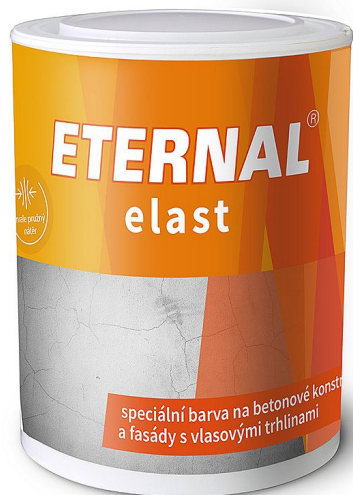

Značka [Austis](#)

Kód produktu 98246779010

EAN 8590892122529

- Pružná barva k přemostění vlasových trhlin, nátěrů fasád s pavučinovými trhlínkami a protikarbonační nátěry betonu

Dostupnost na hlavním skladě:

Skladem externí sklad

Osobní odběr:

Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejních Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Nedostupné

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost:

Skladem u dodavatele

ETERNAL elast 1 kg bílá

» Barvy a laky » Barvy na beton » Nátěry pohledového betonu

Popis

Použití ETERNAL elast je určen k povrchové úpravě obvodových plášťů budov z vyzrálých omítek, betonových konstrukcí, omítek konstrukcí z plynosilikátů a vláknocementových panelů, u kterých vlivem deformací a rychlého vysychání vznikají trhlinky. Velmi nízká propustnost pro CO₂ a SO₂ předurčuje ETERNAL elast také k ochranným protikorozičním a protikarbonačním nátěrům betonu (sila, tunely). Hotový nátěr je trvale vysoce pružný, odolný proti popraskání, povětrnostním vlivům a UV záření. Vyznačuje se výbornou nepropustností pro vodu, rozmrazovací roztoky, CO₂ a SO₂. Nátěr má velmi dobrou propustnost vodních par, je omyvatelný vodou, velmi málo se špiní. ETERNAL elast není určen k povrchové úpravě ploch vystavených mechanickému zatížení jako jsou např. pochozí a pojížděné plochy. Nelze jej použít ani k povrchové úpravě betonových ploch trvale umístěných pod vodou, jako jsou např. bazény, kanály apod. Spotřeba protikarbonačního nátěru: 0,40 kg/m² přemostění trhlín: 0,40–0,90 kg/m² (podle šířky trhliny) trhlina 0,2 mm: spotřeba 2 × 0,20 kg/m² trhlina 0,3 mm: spotřeba 2 × 0,30 kg/m² trhlina 0,5 mm: spotřeba 2 × 0,30 kg/m²

Parametry

Značka	Austis
Hmotnost	1,0000