
# PNZ Lodní lak natur / přírodní 2,5 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lodní laky

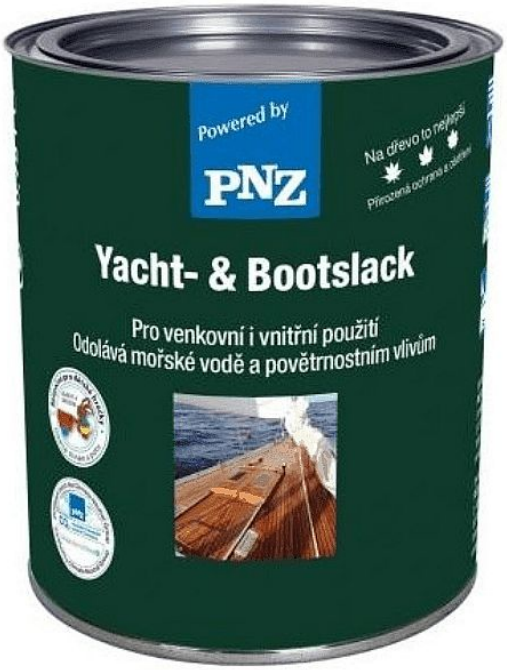


| | |
|---|---|
| Značka | PNZ |
| Kód produktu | PNZ10456 |
| EAN | 4011289104569 |

• Bezbarvý, elastický, povětrnosti odolný ochranný nátěr pro použití na dřevo v místech, kde jsou kladeny nejvyšší nároky. Je vhodný pro všechny dřevěné plochy jako například: jachty a čluny, zahradní nábytek, podlahy, schodiště apod. Je prodyšný pro vodní páry, odolný proti slané mořské vodě, proti zásaditým látkám a plynům. Má vynikající odolnost při výkyvech teploty, neobsahuje škodliviny.

| | |
|---|---|
| Dostupnost: | Expedice 3-5 dní |
| Prodejna: | Do 5 dní<br>Dostupnost na prodejnách<br>Najděte svou prodejnu<br>**Nalezeno prodejen: 1**<br>Profesional Hodonín<br>Na objednávku<br>Rezervovat<br>• Brněnská 1243/51, Hodonín<br>• +420 725 775 828<br>• info@profesional.cz<br>• Po-Pá 8:00-16:00 |
| Dodavatel: | Skladem |

# PNZ Lodní lak natur / přírodní 2,5 l



## Popis

Charakteristika: PNZ YACHT & BOOTSLACK je bezbarvý elastický, otěruvzdorný, povětrnosti odolný ochranný nátěr pro použití na dřevo v místech kde jsou kladeny nejvyšší nároky. PNZ YACHT & BOOTSLACK je prodyšný pro vodní páry, má vynikající odolnost při výkyvech teploty. Je odolný proti slané mořské vodě, proti zásaditým látkám a plynům. Vhodný pro všechny dřevěné plochy v interiéru i exteriéru jako například: jachty a čluny, zahradní nábytek, podlahy, schodiště apod. Použití: Ochrana a zušlechtění všech dřevěných ploch v interiéru i exteriéru jako například: jachty a čluny, zahradní nábytek, podlahy, schodiště apod. Zpracování: Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistot, fleků a řas. Případné zašpinění očistit přípravkem PNZ Čistič teakového dřeva nebo přípravkem PNZ Čistič dřeva na zahradě. Jedná-li se o prvotní nátěr, pak se pro ochranu proti modrání a plísním doporučuje nátěr PNZ IMPRÄGNIERGRUND, následně se nanáší PNZ YACHT & BOOTSLACK štětcem nebo válečkem. První nátěr PNZ YACHT & BOOTSLACK naředěný 1:1 ředidlem PNZ SPECIALVERDÜNNUNG. Po důkladném zaschnutí minimálně 24 hodin se provedou dvě až tři aplikace neředěným PNZ YACHT & BOOTSLACK ve velmi tenké vrstvě. Doba schnutí mezi nátěry je opět 24 hodin. Konečné vytvrzení trvá několik dní. Dřevo určené do vlhkých prostorů je vhodné natírat ze všech stran. Vlhkost dřeva musí být pod 18% a teplota při práci a schnutí min. 8°C. Spotřeba: 1 litr na 12 – 14 m2 v závislosti na druhu dřeva a jeho povrchu, přičemž se na profilovaném dřevě může spotřeba materiálu zdvojnásobit. Skladování: Dobře uzavřené v chladu (chránit před mrazem). Nespotřebovaný materiál je vhodné pro další uložení přelít do menší nádoby, vzduchotěsně uzavřít a brzy spotřebovat. Čištění: Znečištěné pomůcky omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem. Balení: 0,75 l, 2,5 l.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Značka | PNZ |
| Hmotnost | 2,5000 |