

Schneider UNM 490-15-90 D kompresor nový model 2026

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním



Značka

[Schneider Airsystem](#)

Kód produktu

1839035238

EAN

8024900754810

• **Schneider UNM 490-15-90 D** je pojízdný pístový kompresor pro dílny a provozy, které potřebují stlačený vzduch pro pneumatické nářadí.

E-shop:

Epedice 3-5 dní

Osobní odběr:

Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín


• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Sklad dodavatele:

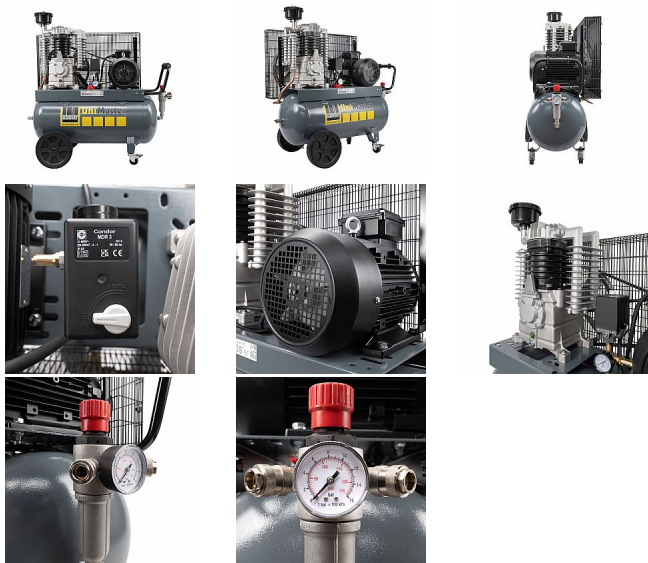

Schneider UNM 490-15-90 D kompresor nový model 2026

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory s olejovým mazáním

Popis

Schneider UNM 490-15-90 D – pístový kompresor 15 bar, 90 l, 400 V Výkonný pojízdný kompresor pro dílny, servisy a profesionální provozy. Nabízí maximální tlak 15 bar, vzdušník 90 l a plnicí výkon 350 l/min. Dvouválcový agregát s řemenovým pohonem je vhodný pro práci s pneumatickým nářadím. Podrobný popis Schneider UNM 490-15-90 D spojuje výkon profesionálního kompresoru s možností přesunu po dílně. Dvouválcový pístový agregát s pohonem klínovým řemenem pracuje při 915 ot./min. Nízké otáčky pomáhají omezovat vibrace a namáhání součástí. Vzdušník o objemu 90 l vytváří zásobu stlačeného vzduchu. Pracovní tlak lze nastavit redukčním ventilem a dva manometry umožňují současně sledovat tlak ve vzdušníku i nastavený výstupní tlak. Ve výbavě je tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu. Hlavní výhody Tlak až 15 bar – široké možnosti využití v dílně a servisu. Plnicí výkon 350 l/min – podstatný údaj při výběru pneumatického nářadí. Vzdušník 90 l – zásoba vzduchu pro dílenské práce. Dvouválcový agregát s řemenovým pohonem – robustní konstrukce pro profesionální použití. Nízké otáčky 915 ot./min – méně vibrací a šetrnější chod agregátu. Dva manometry a regulace tlaku – přehledné nastavení podle připojeného nářadí. Velká kola a madla – snadnější přesun po pracovišti. Využití Kompresor lze využít například s rázovými utahováky, pneumatickými bruskami, vrtačkami, nýtovacími kleštěmi, sekacími kladivy nebo stříkacími pistolemi. Před připojením konkrétního nářadí porovnejte jeho spotřebu vzduchu s plnicím výkonem kompresoru 350 l/min. Technické parametry Maximální tlak: 15 bar Objem vzdušníku: 90 l Sací výkon: 490 l/min Plnicí výkon: 350 l/min Výkon motoru: 4,0 kW Napájení: 400 V Otáčky: 915 ot./min Pohon: klínovým řemenem Počet válců: 2 Rozměry (š x h x v): 1 120 x 520 x 1 000 mm Hladina akustického výkonu: 94 dB(A)

Parametry

Značka	Schneider Airsystem
NapájeníUrčuje způsob napájení, například 230 V, 400 V nebo akumulátor.	400 V
Objem vzdušníkuUdává velikost tlakové nádoby kompresoru v litrech. Větší vzdušník umožňuje delší práci bez častého spínání motoru.	90 l
ProvedeníRozlišuje konstrukci kompresoru, například mobilní nebo stacionární provedení.	horizontální, mobilní
MazáníUrčuje, zda je kompresor olejový nebo bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější provoz.	olejový
Počet válcůUdává počet válců kompresorové jednotky. Víceválcové kompresory jsou obvykle vhodnější pro vyšší výkon a náročnější provoz.	2
Plnicí výkonUdává reálné množství stlačeného vzduchu, které je kompresor schopen dodat pro práci s pneumatickým nářadím.	350 l/min
Sací výkonUdává množství vzduchu, které kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické nářadí.	490 l/min
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého může kompresor dosáhnout. Udává se v barech.	15 bar
Hmotnost	120,0000