XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 150x2,3x10x22,2 mm XT167150

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na stavební materiály

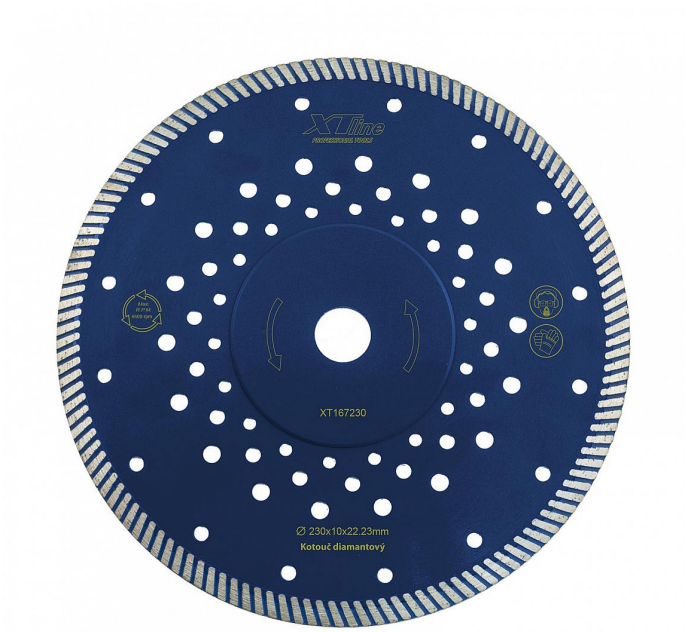



Značka	XTLINE
Kód produktu	XT167150
EAN	8592021174799

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 150×2,3×10×22,2 mm XT167150. Diamantový kotouč TURBO Fast Cut pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic a obkladů. Rychlý řez a dlouhá životnost segmentů.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 150x2,3x10x22,2 mm XT167150

Popis

XTLINE kotouč diamantový řezný TURBO Fast Cut 150×2,3×10×22,2 mm XT167150. Diamantový kotouč TURBO Fast Cut pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic a obkladů. Rychlý řez a dlouhá životnost segmentů. Diamantový řezný kotouč turbo FAST CUT je určený pro efektivní práci při stavebních a rekonstrukčních činnostech. Díky turbo segmentu s diamantovým ostřím zvládne rychle a přesně prořízнout tvrdé materiály, aniž by docházelo k výraznému opotřebení. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů, takže řez zůstává čistý a kotouč si udržuje stabilní výkon i při delším zatížení. Perforované tělo kotouče s množstvím otvorů napomáhá odvodu tepla a snižuje celkovou hmotnost, což usnadňuje manipulaci s nářadím. Na čelní straně najdete také piktogramy připomínající používání osobních ochranných pomůcek, takže máte důležité bezpečnostní informace neustále na očích. Tento diamantový řezný kotouč je vhodný pro běžné stavební i řemeslné práce, kde je potřeba přesně a rychle dělit tvrdé materiály. Uplatní se při řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic i obkladů. Díky možnosti suchého i mokrého řezání je praktický na stavbách, při rekonstrukcích koupelen, pokládce dlažby nebo úpravách betonových prvků. Technické parametry Průměr: 150 mm Tloušťka: 2,3 mm Výška segmentu: 10 mm Upínání: 22,2 mm Použití: železobeton, cihly, dlaždice, zdivo, kámen Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT167150 EAN: 8592021174799

Parametry

Značka	XTLINE